


THERMO TRACK

IT **Thermo Track** permette di monitorare la temperatura degli avvolgimenti degli altoparlanti e la tensione della batteria tramite un comodo display Bluetooth. Misura da 0°C a 250°C con una sensibilità di 1°C. In caso di temperature superiori a 120°C si accende un primo segnale di avvertimento giallo ⚠, per temperature maggiori di 130°C si accende la spia del secondo avvertimento rossa ⚠.


EN **Thermo Track** monitors the winding temperature of your loudspeaker and the battery voltage with a easy to use Bluetooth display. It is capable of measuring temperatures between 0°C and 250°C with a 1°C sensitivity. In the event that the temperature exceeds 120°C, a yellow warning light ⚠ is triggered, followed by a red warning light ⚠ when the temperature reaches 130°C or above.

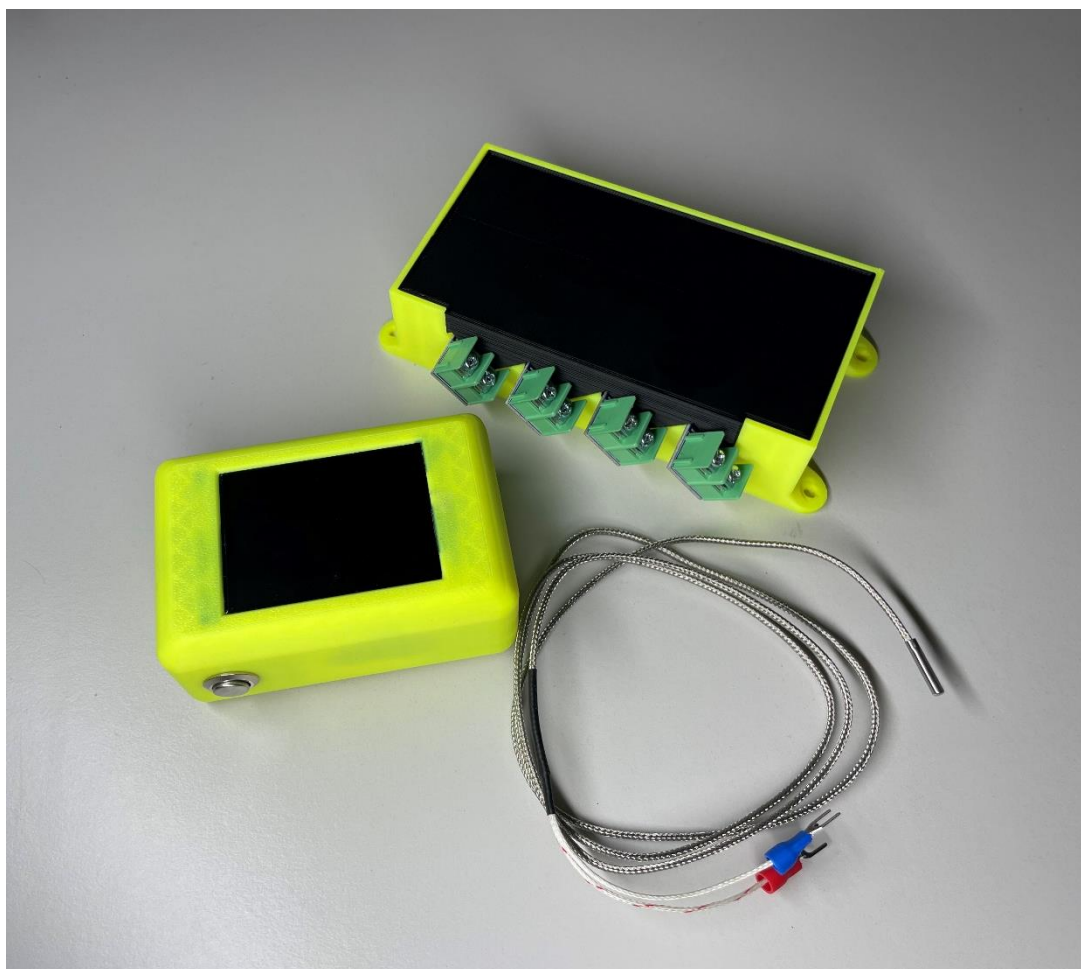

Istruzioni / Instruction:

1. Collegare le sonde alla scatola di misura, la sonda ha un polo positivo + (rosso) e uno negativo – (blu).

Connect the probes to the measuring unit, probes have a positive wire + (red) and a negative wire – (blue)

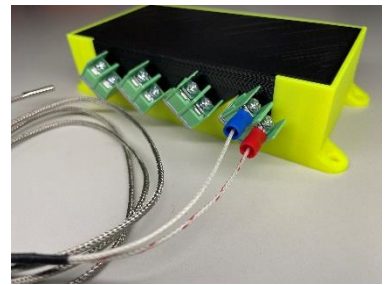


2. Posizionare la testa della sonda il più vicino possibile all'avvolgimento dell'altoparlante

Please position the probes as close to the windings as possible.

3. Collegare la scatola di misura alla batteria dell'auto

Connect the measuring unit to the car battery

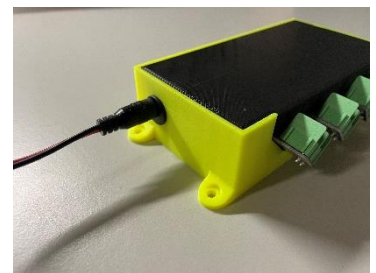

4. Accendere il display con il pulsante laterale (i dispositivi sono già accoppiati fra di loro e non possono essere accoppiati ad un'altra unità). Quando la connessione fra i dispositivi è persa viene visualizzato "Lost connection" sul display.

È possibile ricaricare il display con un caricabatteria da 5 Watt (5 V, 1A).

Turn on the display with the side button (the units are currently paired and can't be paired with another unit). If the connection between the units is lost, a "Lost connection" message is displayed.

The display must be charged using a 5 watt (5V, 1A) charger.

Contenuto del kit / Kit contents:

- 1x Modulo display / Display unit
- 1x Modulo di misura / Measurement unit
- 2/4x Sonde di temperatura / Temperature probes

Specifiche tecniche / Technical specifics:

- Display da 2.4" / 2.4" Display
- Durata della batteria di oltre 3 ore / Over 3 hours battery life
- Intervallo di misura 0 – 250 °C / Measurement range 0 – 250°C
- Sensibilità di 1°C / 1°C sensitivity
- Adatto a tensioni di batteria dell'auto da 10 V a 25 V / Suitable for car battery voltages from 10 V to 25 V
- Due avvertimenti in caso di alte temperature / Two high temperature warnings
- Aggiornamento delle misure in meno di un secondo / Measurements update in less than a second